

**SALES AND SERVICE CENTRES ACROSS CANADA.
CENTRES DE VENTE ET SERVICE À TRAVERS LE CANADA.**

www.lemmer.com

CALGARY Lemmer Spray Systems Ltd.
(head office) 4624 - 12th Street N.E. Calgary, AB, T2E 4R4
TEL: (403) 250-7735 FAX: (403) 291-9095

TORONTO Lemmer Spray Systems (Ont.) Ltd.
7585 Torbram Rd, #7&8, Mississauga, ON, L4T 1H2
TEL: (905) 673-1555 FAX: (905) 673-3201

MONTRÉAL Lemmer (Qué.) Inc.
2851 Bd le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7L 4J5
TEL: (450) 681-8220 FAX: (450) 681-4914

Feb-16-18

LEMMER PAINT SPRAYING EQUIPMENT LIMITED WARRANTY

LEMMER Spray Systems Ltd. extends to the original purchaser of its paint spray equipment a limited one year warranty from the date of purchase against defects in material or workmanship provided that the equipment is installed and operated in accordance with the recommendations and instructions written in the owners manual. LEMMER Spray Systems Ltd. will repair or replace, at its option, defective parts without charge if such parts are returned (still intact in the original equipment) with transportation charges prepaid to the nearest LEMMER Spray Systems Ltd. outlet. An original proof of purchase must be attached.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

Normal wear and/or defects caused by or related to abrasion, corrosion, abuse, negligence, accident, faulty installation or tampering in a manner which impairs normal operation. Transportation costs and other incidental, direct, special, or consequential damages or loss.

PISTOLET PULVÉRISATEUR LEMMER - GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LEMMER SPRAY SYSTEMS LTD. garantit ce produit à l'acheteur original pour une période d'un an à compter de la date d'achat, contre tout vice de matière première et de fabrication, pourvu que ledit produit soit utilisé conformément aux directives du mode d'emploi. LEMMER SPRAY SYSTEMS LTD. s'engage à son choix, à réparer ou à remplacer ce produit sans frais, pourvu qu'il soit retourné complet et port payé au plus proche centre de service LEMMER, accompagné de la preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS

l'usure normale des pièces, l'usure causée par l'emploi de produits abrasifs, la corrosion, l'utilisation abusive, la négligence, la casse accidentelle, la mauvaise installation ou utilisation, toute modification, les problèmes électriques causés par un voltage incorrect, les frais de transport, les dégâts et accidents, les pertes ou dommages directs ou indirects.

Manual# L015-603

PRESSURE POTS POT PRESSURISÉ

OWNER'S MANUAL MODE D'EMPLOI



L080-200
2Q



L011-075
2.2G



L011-062
5G SS w/air agi



L011-060
2.2G SS w/air agi



L011-088
5G w/man agi



L011-091
10G w/air agi

WARNING. Read all instructions carefully before assembling components and operating sprayer. Incorrect procedure could result in damage to the unit, severe personal injury and/or property damage. When spraying flammable materials, turbine or air compressor must be placed at least 20 feet from target in a well-ventilated area. Vapours can be ignited by static discharge or electrical sparks and result in severe personal injury.


AVERTISSEMENT Lire attentivement toutes les instructions avant d'assembler les pièces et d'employer le pulvérisateur. Une procédure incorrecte pourrait endommager l'appareil, causer des blessures sévères aux personnes et causer des dégâts. Quand on pulvérise des liquides inflammables l'objet doit être placé dans une pièce avec une bonne ventilation et le compresseur d'air doivent être éloignés à 20 pieds au moins. Les vapeurs peuvent être enflammées par une décharge statique ou une étincelle électrique, ce qui pourrait causer des blessures sévères aux personnes.

LEMMER

CALGARY

TORONTO

MONTRÉAL

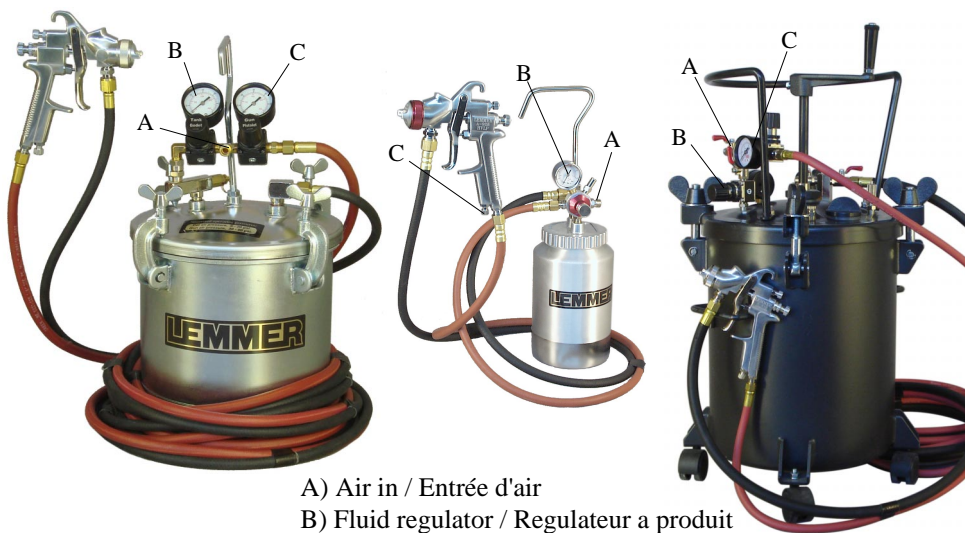

- A) Air in / Entrée d'air
 B) Fluid regulator / Regulateur a produit
 C) Air regulator / Regulateur a air

Accessory Twin Line Hose kits / Ensemble de boyau jumelée optionnel



1/4 x 5'	L080-727	3/8 x 15' (1/4 air)	L080-657
1/4 x 15'	L080-728	3/8 x 25' (1/4 air)	L080-729
1/4 x 25'	L080-662	3/8 x 35' (1/4 air)	L080-666
1/4 x 25' (yellow air)	L080-660	3/8 x 50' (1/4 air)	L080-661
1/4 x 50'	L080-725	3/8 x 25' (1/4 air, Glue)	L080-658
		3/8 x 50' (1/4 air, Glue)	L080-664

Operating Instructions

INTRODUCTION:

Thank you for purchasing a quality Lemmer spray system. This gun is for use with most conventional coatings.

RECOMMENDED PRESSURE SETTINGS:

External mix (paint spray)
 Pot = 5 - 20 PSI
 Gun = 30 - 90 PSI
 Internal mix (rustproofing)
 Pot = 30 - 40 PSI
 Gun = 10 - 20 PSI

BASIC OPERATION:

- Adjust the pressure on both air regulators to the above shown minimum recommendations.
- Tirez la gâchette du pistolet jusqu'à ce que le produit sorte de la buse.
- Adjust the setting on the fluid regulator to get the proper amount of flow.
- Augmentez la pression du régulateur d'air pour obtenir l'atomisation que vous recherchez.
- Final adjustments to get the perfect spray results can be done directly on the spray gun.

SPRAYING TECHNIC:

Lighter pressures deliver granular or stipple effects while higher pressures generally deliver finer droplets of fluid and smoother finishes. Generally higher pressures are needed for applying heavier fluids, while

Mode d'emploi

INTRODUCTION:

Merci d'avoir choisi un pistolet à air de qualité Lemmer. Ce pistolet à utiliser pour la plupart des produits conventionnels.

RÉGLAGES DE PRESSION RECOMMANDÉS:

Mélange externe (peinture)
 Pot = 5 - 20 PSI
 Pistolet = 30 - 90 PSI
 Mélange interne (antirouille)
 Pot = 30 - 40 PSI
 Pistolet = 10 - 20 PSI

PROCEDURE DE BASE:

- Ajuster la pression sur les deux régulateurs d'air aux recommandations minimales illustre ci-dessus.
- Tirez la gâchette du pistolet jusqu'à ce que le produit sorte de la buse.
- Augmentez la pression du régulateur de fluide pour obtenir le débit approprié.
- Augmentez la pression du régulateur d'air pour obtenir l'atomisation que vous recherchez.
- Les derniers ajustements pour obtenir les résultats de pulvérisation parfaites se font directement sur le pistolet.

TECHNIQUE DE PULVERISATION:

Une légère pression provoque un fini granuleux ou pointillé, tandis qu'une pression plus élevée donne, en général, un fini plus soigné. En principe, une pression élevée est requise pour les produits plus épais, tandis que les teintures et les produits très liquides nécessitent

Operating Instructions

Inks and dyes require less pressure. In general, heavier fluids such as acrylics, lacquers and varnishes must be thinned prior to use.

Practice spraying on some scrap if you are a beginner. Start with the spray gun about 8" away from surface to be sprayed. Always have your hand moving before pulling the trigger to prevent heavy starts, and keep hand moving after releasing trigger to prevent heavy end of spray.

CLEANING:

Keeping your spray gun clean is the simple most important aspect of owning an air gun. The majority of spray gun problems are related to the lack of regular and thorough cleaning. Your air spray gun needs to be cleaned between every colour or product change and immediately after each use by flushing through with water or suitable solvent. Clean with water if latex is used. Clean with paint thinners for oil based paints.

Clean gun body with a solvent dampened cloth. Remove air cap and clean with solvent and brush. Do not use a hard metal object which might damage the air cap holes.

NOTE: We recommend running light oil or mineral spirits through the unit before storing. When using latex paints, make sure the unit has been completely cleaned before storing with mineral spirits. Mineral spirits react with latex paint to form a jelly-like substance.

TROUBLESHOOTING:

- 1) **Grainy spray.** Caused by product being too thick; add reducer sparingly to the mixture or raise the air pressure.
- 2) **Sags or runs.** Product may be too thin; add unthinned product to thicken the mixture. Do not spray as heavily in one area; move more rapidly or lessen your spray.
- 3) **Paint blobs at ends of stroke.** Be sure to be moving your hand before starting to spray, and keep moving your hand after stopping to spray.
- 4) **Flared ends.** Caused by turning the wrist while spraying; the whole forearm should move horizontally across the paper.

AIR USE:

Depending on pressure, 4 to 10 cfm air is required. A standard two cylinder compressor with 20 gallon reservoir which uses about 13 amps at 120 volts will operate this gun continuously.

For parts please contact LEMMER.

For parts list go to: Lemmer.com / Technical Data.

Mode d'emploi

moins de pression. En général, les produits plus liquides tels que les acryliques, les laques et les vernis doivent être dilués avant l'usage.

Si vous être un novice, expérimenter sur un objet jetable. Commencer avec le pistolet à une distance d'environ 8" de la surface à peindre. Avancer votre main avant de presser la gâchette pour éviter un excès de peinture au début et continuer le mouvement de votre main après avoir relâché la gâchette pour éviter un excès de peinture.

NETTOYAGE:

Un pistolet propre est une nécessité primordiale pour le bon fonctionnement. La plupart des problèmes avec un pistolet sont dus au manque d'un nettoyage régulier et minutieux. Votre pistolet doit être nettoyé chaque fois qu'il y a un changement de couleur et immédiatement après usage en rinçant à fond le système avec de l'eau ou un solvant approprié. Nettoyez avec de l'eau si vous utilisez du latex. Nettoyez avec du solvant si vous utilisez des peintures à base d'huile.

Nettoyez le corps du pistolet avec un chiffon humecté. Enlevez le bouchon d'air et nettoyez-le avec du solvant et avec une brosse. Il ne faut pas utiliser un objet en métal dur qui pourrait endommager les événements du bouchon d'air.

NB Avant l'entreposage de l'outil, nous recommandons de le rincer avec de l'huile légère ou du solvant propre. Quand vous utilisez du latex il faut veiller à ce que pistolet soit soigneusement nettoyé, car s'il y a un résidu de solvant il cause une réaction qui produit une substance comme de la gelée.

SOLUTIONS DE PROBLÈMES:

- 1) **Fini granuleux.** Ceci est causé par une peinture trop épaisse: ajouter du solvant peu à peu. Observez s'il y a de la peinture sèche sur le bouchon d'air, contrôler aussi si l'arrivée d'air est suffisante.
- 2) **Coulées de peinture.** La peinture peut être trop liquide. Ajouter du pigment au mélange. Avancer votre main plus rapidement.
- 3) **Trop de peinture à la fin du mouvement.** Avancer votre main avant de commencer la pulvérisation et continuer le mouvement de votre main après la fin de la course.
- 4) **Contour irrégulier.** Causé par une torsion du poignet pendant le travail. Tout l'avant-bras devrait avancer horizontalement par rapport à la surface.

DONNÉES DE CONSOMMATION D'AIR:

D'après les essais, avec un compresseur à cylindres jumelés et un réservoir de 20 gal le pistolet fonctionne à 60lbs/po² en continu avec une consommation d'air de 4 - 10 pi³/min.

Contacter LEMMER pour pièces.

Pour vue explose allée: Lemmer.com / Technical Data.