


# LEMMER

## Utilisation du Système Air / Assist

Utilisation du système Air/Assist :

- 1) Enlever la buse et le chapeau d'air du pistolet.
- 2) Appuyer sur la détente et mettre la pression entre 5 et 10 lbs sur le manomètre. (ne jamais faire fonctionner la pompe trop vite).
- 3) Lorsque le produit sort du fusil, relâcher la détente.
- 4) Remettre la buse et le chapeau d'air sur le pistolet.
- 5) Ajuster le manomètre entre 30 a 50 lbs. (air au fusil)
- 6) Ajuster le manomètre entre 30 et 80 lbs. (pression de la pompe) selon la viscosité du produit.
- 7) Voici l'ajustement de largeur
- 8) Vérifier l'huile à toute les semaines.
- 9) N'oubliez pas de nettoyer les filtres a tout les jours

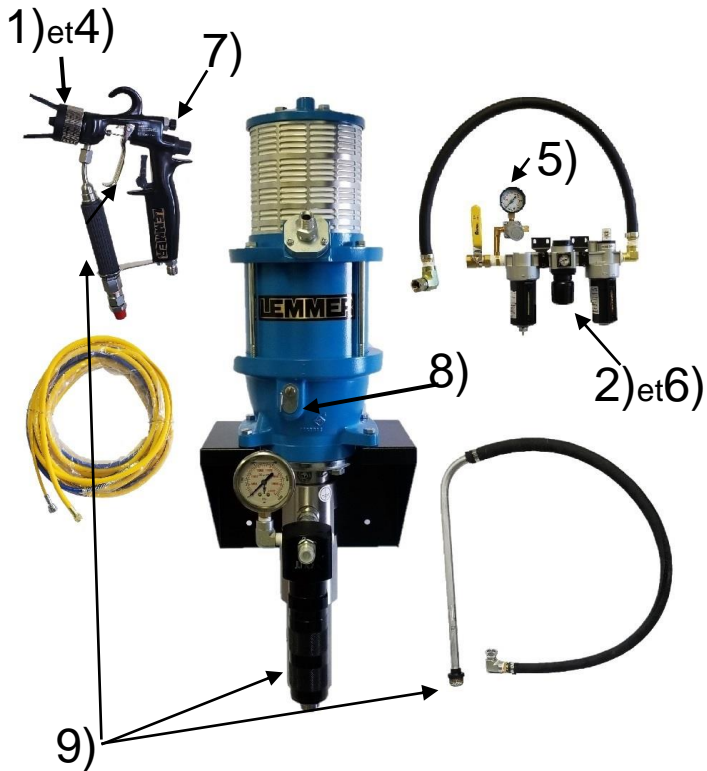

Buse	Viscosité ford #4	Filtre	Produit
9 – 11	20 – 30	Rouge 200 mesh	Lacque, Vernis
13 – 15	30 – 40	Jaune 100 mesh	Émail, Polyuréthane
17 et plus	40 et plus	Blanc 60 mesh	Latex, Epoxy et Produit épais

**VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR DES  
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**  
**2851 boul. Le Corbusier, Laval (Qc) H7L 4J5**  
**450-681-8220 ou 1 877 381-8220**  
[www.Lemmer.com](http://www.Lemmer.com)